



Wax - Resin LBT-CR

Excelente **cera-resina** con perfecta calidad de impresión, muy buena resistencia al roce. Ofrece buen desempeño ante agua, manchas y en algunos químicos, alcohol y calor. Impresión ideal en todo tipo de códigos de barras, caracteres alfanuméricos de grandes o pequeños tamaños y logos, con una gran negrura. Eficiente al imprimir en gran variedad de receptores.

Aplicación Recomendada

- Laboratorios y salud
- Farmacéutico
- Congelados
- Componentes electrónicos
- RFID



Sustratos Recomendados

- Sintéticos
- Polipropileno
- Poliéster
- PET/PVC

Especificación de Ribbons

·Punto de fusión de la tinta	78°C
·Grosor de la película base	7.0 +/-1.0um
·Espesor de tinta	4.5 +/- 1.0um
·Color de tinta	Negro
·Velocidad de impresión	10ips

Recomendación de parámetros para condiciones de uso normales: velocidad de 6” a 8”por segundo.

Certificaciones y Aprobaciones

- RoHs
- Halógeno



Especificaciones de Almacenaje

·Temperatura	5°C a 35°C
·Humedad Relativa	30% a 85%

Ribbon que puedes imprimir con cabezales de impresión planos de resolución 200, 300 y 600 DPI.

Una de sus principales características es la alta resistencia al calor y la alta calidad de los componentes asegura una excelente protección del cabezal de impresión, lo cual te da como resultado la extensión de vida de tu cabezal.

Estructura del Producto

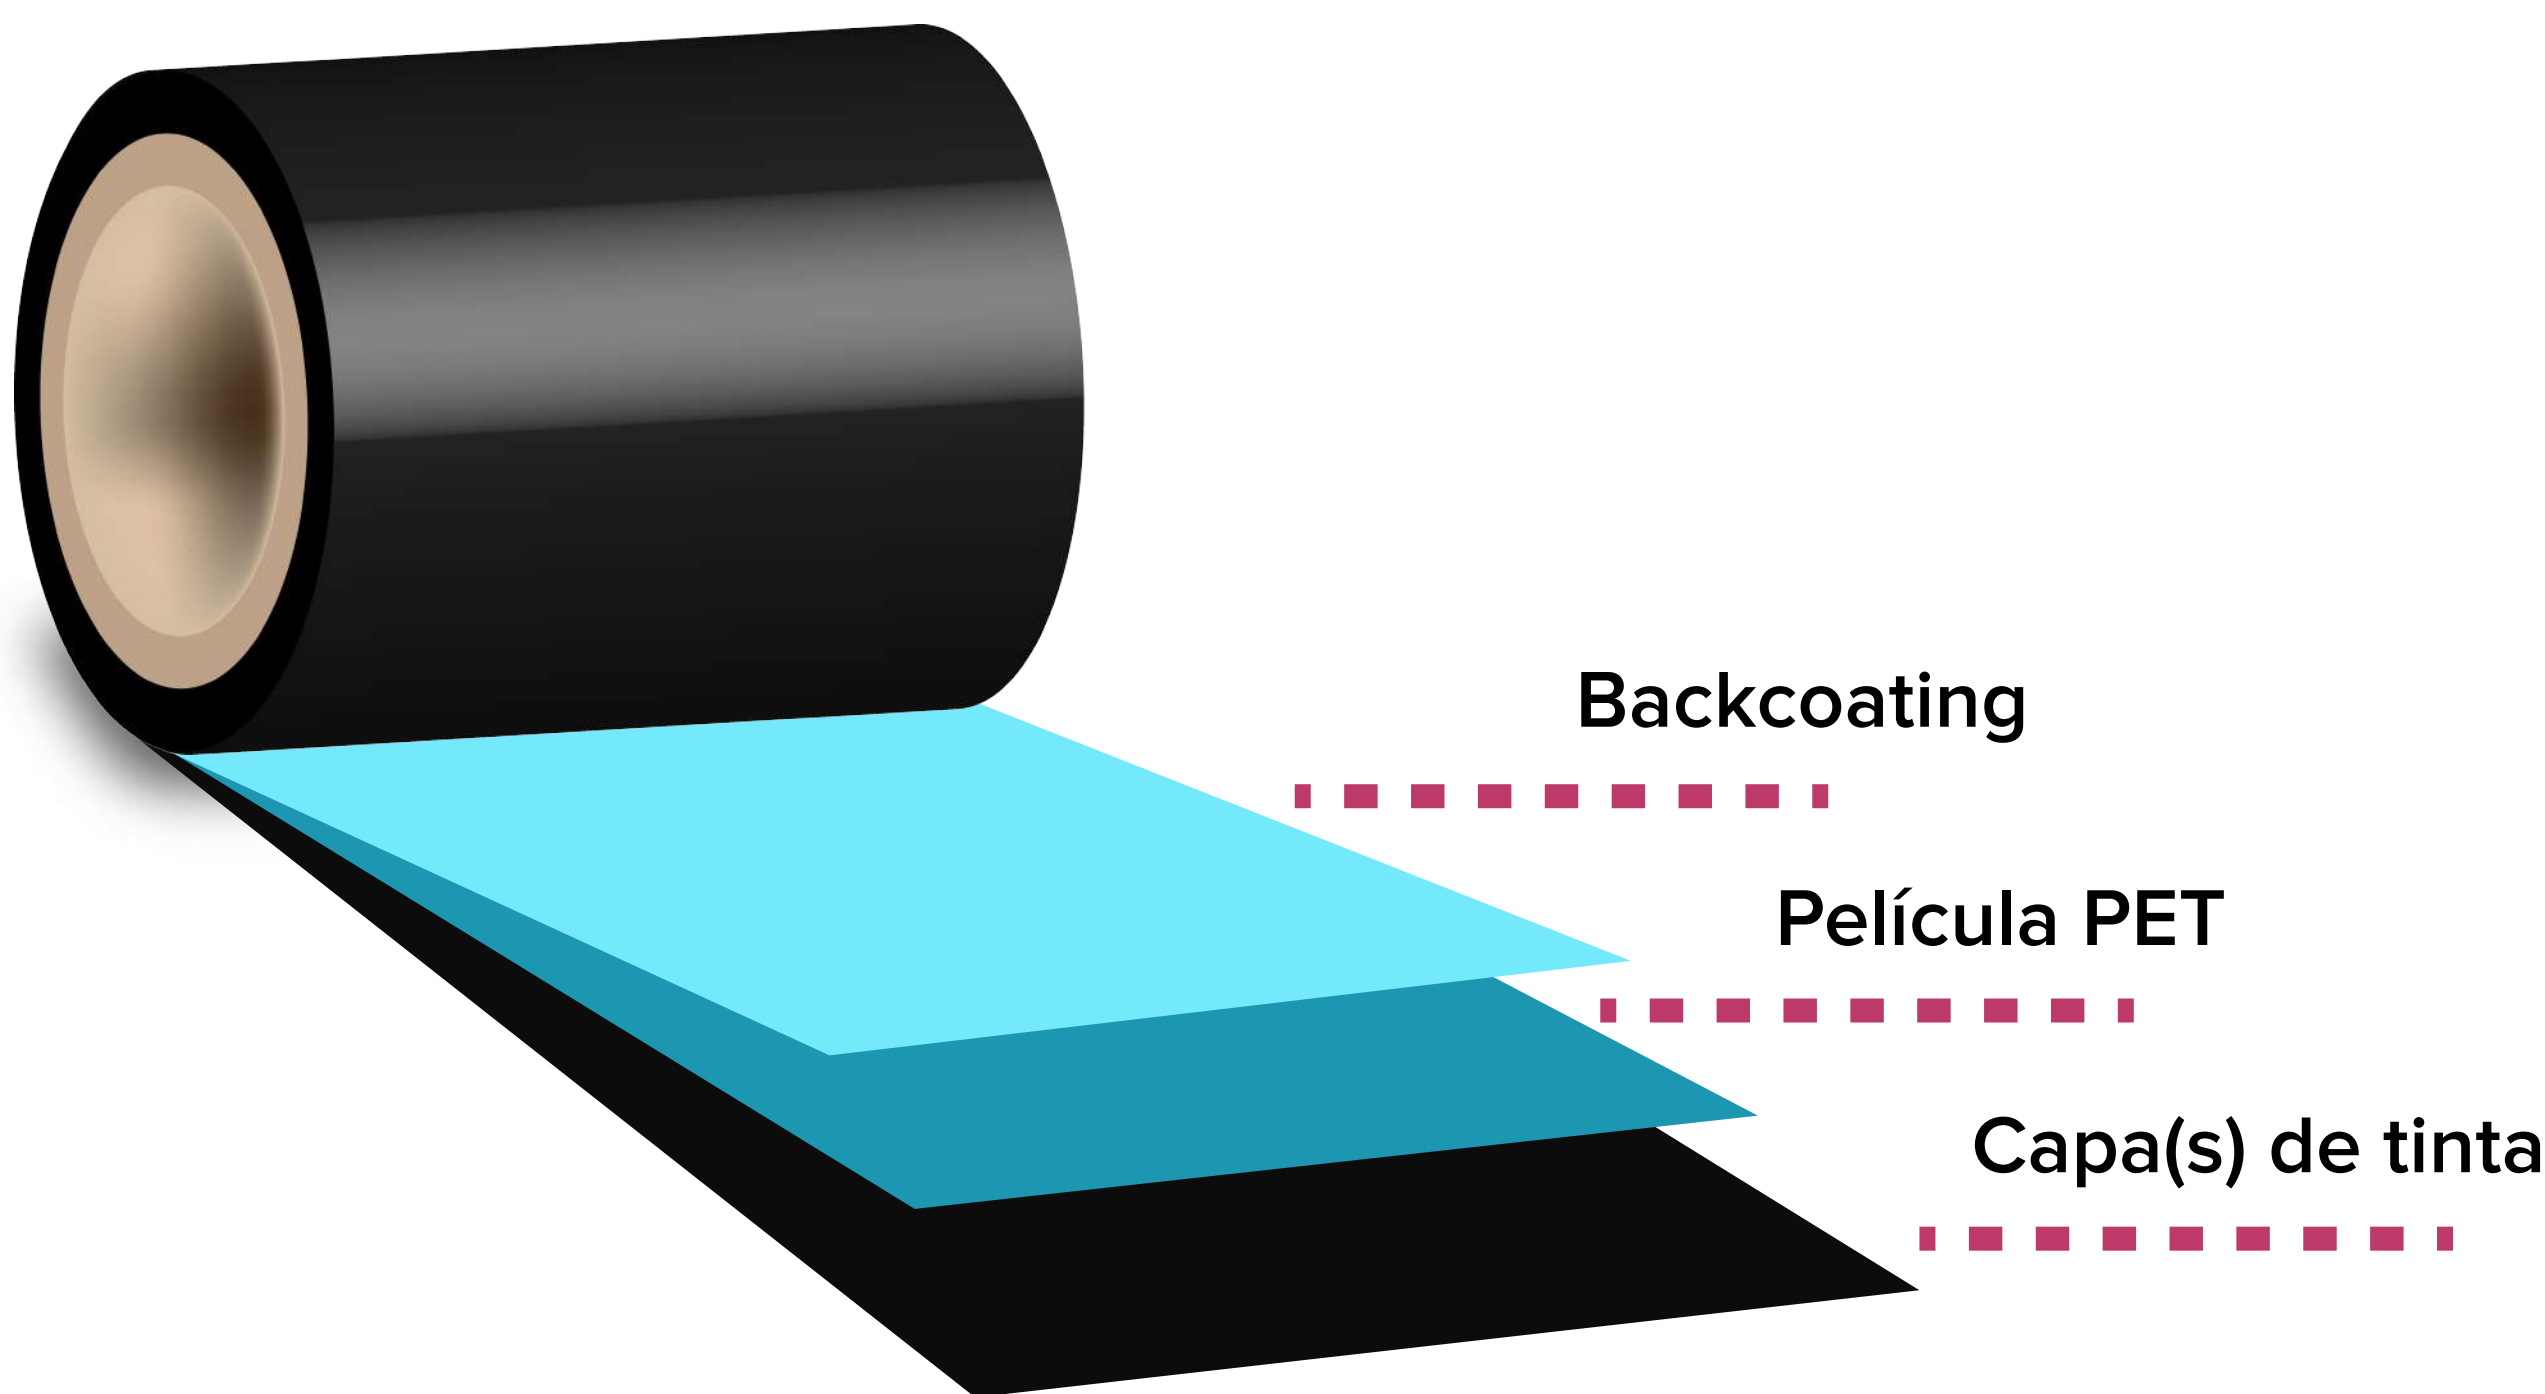


Tabla de Características

